




**MOLINO TRITURADOR PARA TRITURADO DE RESIDUOS DE PODA DE TODO TIPO Y  
MADERAS MOD.SF-110, SF-111 Y SF-112**

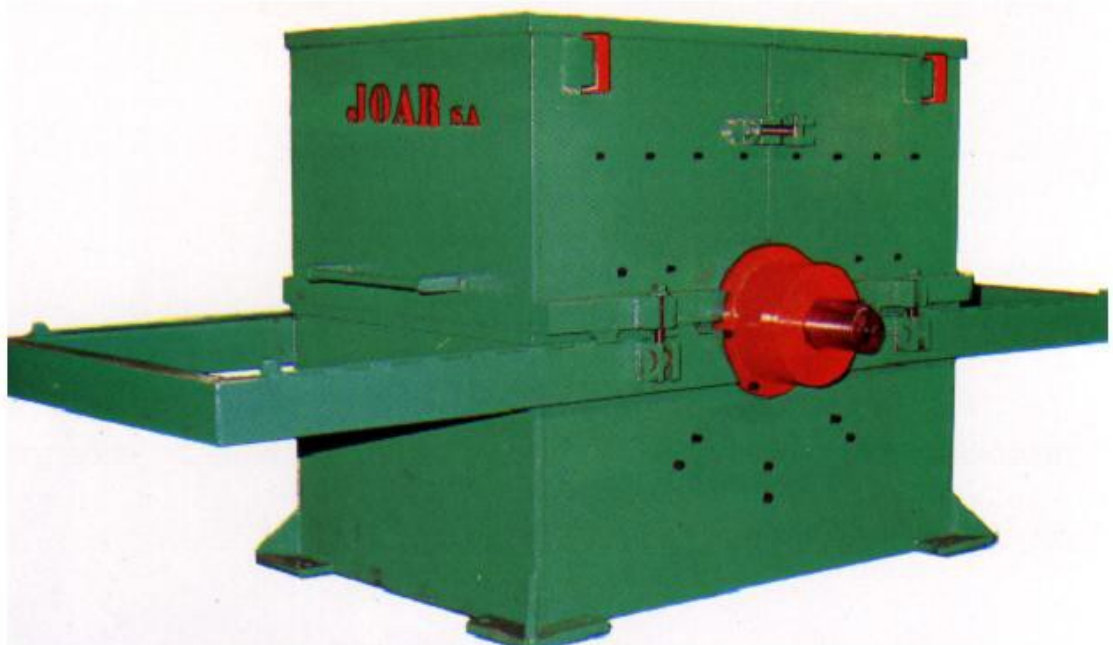

Molinos de gran consistencia, adecuados para grandes y continuas cargas.

De fácil acceso para el pronto cambio de parrillas y soportes de cuchillas.

Eje de acero tratado, muy resistente a la torsión, con volante compensador y pulea, montado sobre soportes y rodamientos de dos hileras de rodillos.

Equipado con parrillas de acero fabricadas a bloques mecanizadas. Paso según demanda, entre 120, 100, 80, 60, 40 y 20 mm de diámetro.

**DATOS TECNICOS**

MODELO	POTENCIA MOTOR HP	DIMENSIONES DE LA CAMARA			DIAMETRO EJE MM	PRODUCCION Tn/h AROX.	PESO DE LA CAJA KG APROX.
		L	A	AL			
SF-110	150	1500	650	1300	90	2 - 5	4810
SF-111	270	1600	950	1300	110	5 - 10	6510
SF-112	340	1700	1250	1500	123	10 - 15	8420